

DM200HD

✓ 4K UltraHD HDMI 2.0 przelotowo

Rozdzielczość 4K to nowy standard jakości wideo do przesyłania strumieniowego, dekodery i nie tylko. Modulator DM200HD jest w stanie zapewnić przejście sygnałów HDMI bez pogorszenia w jakikolwiek sposób jakości obrazu w 4K.

✓ Funkcja "auto test"

DM200HD posiada wbudowany tuner DVB-T/C, który automatycznie przeprowadza test zgodności parametrów ustawionych podczas operacji uruchamiania i programowania.

✓ Niski pobór energii

Podczas normalnej pracy modulator DM200HD charakteryzuje się maksymalnym poborem mocy wynoszącym 4,8 W, który w przypadku braku źródła HDMI jest zmniejszony do 3,5 W.

✓ Odtwarzanie wideo z USB

Alternatywa dla standardowego źródła HDMI odtwarzanie wideo z pendrive'a USB.



5 GWARANCJA LAT

Ready for UHDTV

MADE IN ITALY

WEJŚCIE VIDEO

KODOWANIE VIDEO	H.264 MPEG
ZŁĄCZE VIDEO	HDMI 2.2
ROZDZIELCZOŚCI VIDEO	576p - 720p - 1080p
VIDEO BIT RATE	Mbp/s 5-28
KODOWANIE AUDIO	MPEG AC3 DTS AAC

WYJŚCIE RF

CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWE	MHz	170... 230 / 470... 862
MER	dB	>36
POZIOM WYJŚCIOWY	dBμV	70... 100
ZŁĄCZE PRZELOTOWE RF		5... 2.200 MHz Loss ≤ 2

DVB-T

MODULACJA - FEC	QPSK - 16QAM - 64QAM - 1/2 - 2/3 - 3/4 - 5/6 - 7/8
OKRES OCHRONNY	1/4 - 1/8 - 1/16 - 1/32
TRYB FFT	2K/8K
SZEROKOŚĆ KANAŁU	MHz 6 / 7 / 8


DVB-C

MODULACJA	16QAM - 32QAM - 64QAM - 128QAM - 256QAM
-----------	---


PARAMETRY OGÓLNE

ZASILANIE	Volt	15VDC (zewnętrzny PSU 100-240VAC 50/60Hz)
POBÓR MOCY	W	4,8 Wat Maks. / 3,5 Wat Tryb oszczędzania energii
WYMIARY	mm	193x109x39h
TEMPERATURA PRACY	C°	0... 45

DM200HD SCHEMAT BLOKOWY

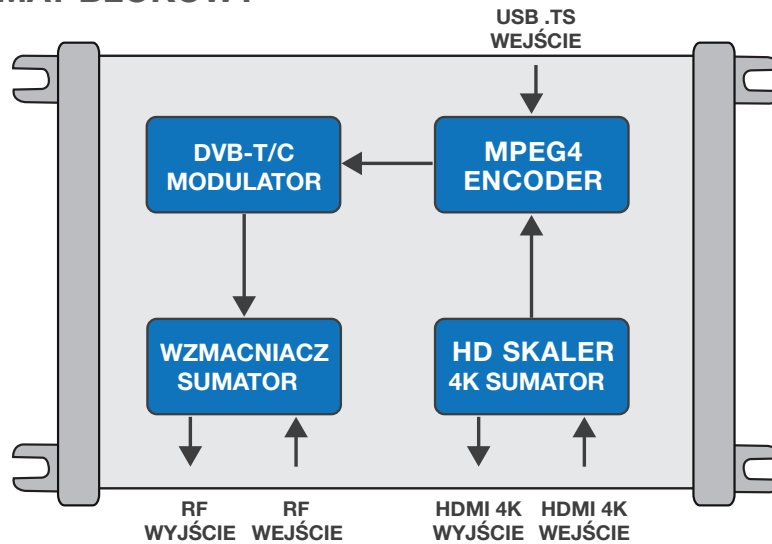

Źródło 4K HDMI z dekodera satelitarnego.

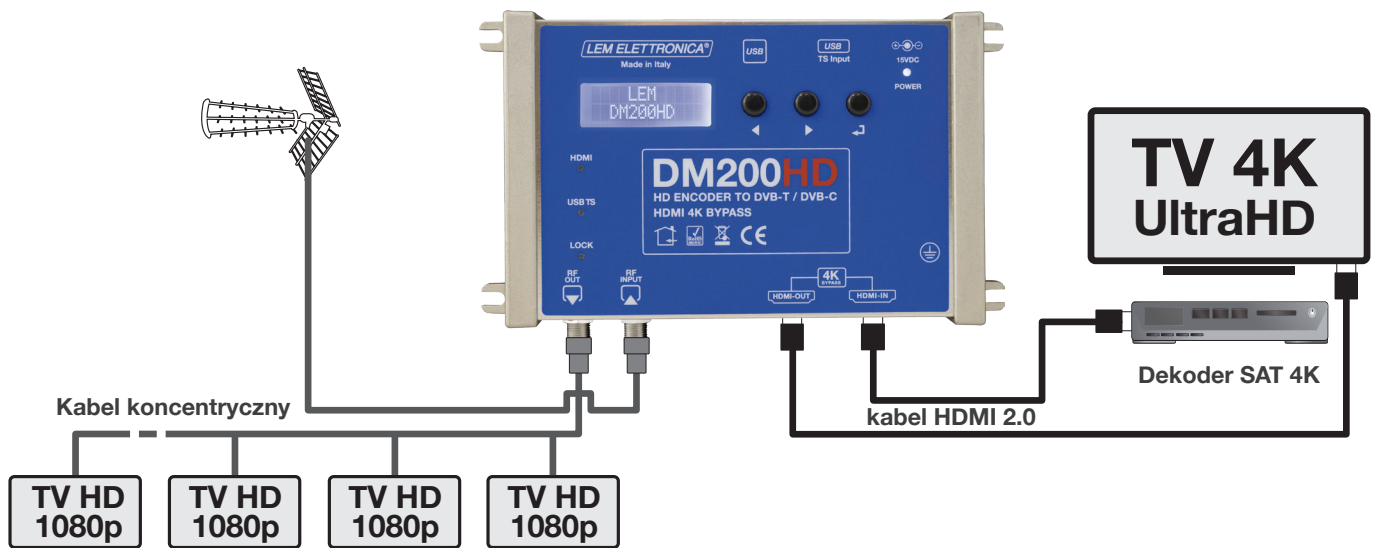

Plik video zapisany na USB

